

2019

# Herstellerbezogene Monitorhalterungen Philips | GE | Dräger



## Inhaltsverzeichnis

### Modulares Geräteträgersystem „fixITeasy“

#### Halterungen für Philips-Monitore

Auf Tisch oder Geräte.....	2
An waagerechte Normschiene.....	3, 4
An Wand oder Trägerschiene.....	5
Auf GCX-Schiene.....	6
An Rohr d 36 – d 40 mm.....	7
An Rollwagen   Mobile Lösungen.....	8
An Bettgestell.....	9
Universal-Halterung für X2-Monitor.....	9
Satellite Rack .....	9

### Modulares Geräteträgersystem „fixITeasy“

#### Halterungen für Dräger- und GE-Monitore

GE-Monitor: <b>Infinity</b>   <b>DASH</b>   <b>FM</b> alle Anbindungen.....	10, 11
GE-Monitor: <b>DASH</b>   <b>FM</b> an Bettgestell oder Normschiene.....	12
GE-Monitor: <b>B 20</b>   <b>B 450</b> an Bettgestell oder Normschiene.....	13
Dräger-Monitor: <b>Delta</b>   <b>Gamma</b> an Bettgestell oder Normschiene .....	13
Dräger-Monitor: <b>PRO CARE</b> an Rohr oder Normschiene.....	14
GE- <b>Modulbox</b> an Normschiene: .....	14
GE- <b>Modulbox</b> an Rohr .....	14

### Modulares Geräteträgersystem „fixITeasy“

#### Kabelmanagement | Zubehör


Kabelhalterkralle   Kabelclip .....	15
-------------------------------------	----

## Modulares Geräteträgersystem „fixITeasy“




### Halterungen für Philips-Monitore

**MX 450 | MX 550 | MX 600 | MX 700 | MX 800**  
**MP 30 | MP 40 | MP 50 | X2**




Bitte beachten Sie: Für Monitor-Serie **IntelliVue** muss die Schnittstelle **Philips Table Top Mount** separat bei Ihrem Monitorlieferanten bestellt werden.







### Halterungen für Philips-Monitor auf Tisch oder Gerät

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>M-5013_B</b> 378,- €	Träger, <b>adaptierbar zu 78338A</b> auf Tisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit Verriegelung</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>M-5100</b> 220,- €	Träger <b>auf Tisch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>M-23397</b> 251,- €	Träger <b>auf Geräte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montage über 4 selbstsichernde Schrauben M8</li> <li>- mit Gegenplatte Lochbild: 80 x 80 mm</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	

## Haltegerätee für Philips-Monitor an waagerechte Normschiene 25 x 10 mm oder 35 x 8 mm




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>K-5756_LK</b>	Halterung mit langem Knoten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- Ausladung: 205 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>K-5656_LK_HST</b>	Halterung mit langem Knoten und Griffstange	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- Ausladung: 205 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>K-5760</b>	Halterung mit Schwerpunkt 130 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 10^\circ</math></li> <li>- Ausladung: 352 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	

## Haltegeräten für Philips-Monitor an waagerechte Normschiene 25 x 10 mm oder 35 x 8 mm




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>K-23410</b>	Haltegeräten mit kleinem Tragarm und Kabelkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kleiner Tragarm, Guss, mit integriertem Kabelkanal</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit Kabelhalterkralle</li> <li>- Gesamtausladung: 387 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>K-23410_S</b>	Haltegeräten mit kleinem Tragarm und langer Kabelkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kleiner Tragarm, Guss, mit integriertem Kabelkanal</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit langer Kabelhalterkralle</li> <li>- Gesamtausladung: 387 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>K-22792</b>	Schwenkarm mit Bremse und Kabelhalterkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorschwenkarm: Gewichtsausgleich justierbar, Ausladung max. 450, Höhenverstellung ca. 335 mm, Schwenkbereich <math>\pm 35^\circ</math></li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit Kabelhalterkralle</li> <li>- Gesamtausladung max.: 570</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg *</li> </ul>	
<b>K-22792_S</b>	Schwenkarm mit Bremse und Langer Kabelhalterkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorschwenkarm: Gewichtsausgleich justierbar, Ausladung max. 450, Höhenverstellung ca. 335 mm, Schwenkbereich <math>\pm 35^\circ</math></li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit langer Kabelhalterkralle</li> <li>- Gesamtausladung max.: 570</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg *</li> </ul>	

\* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.




## Halterungen für Philips-Monitor an Wand oder Trägerschiene

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>K-5761</b>	Halterung mit Schwerpunkt 130 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 10^\circ</math></li> <li>- Ausladung: 357 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>K-23411</b>	Halterung mit kleinem Tragarm und Kabelkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kleiner Tragarm, Guss, mit integriertem Kabelkanal</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit Kabelhalterkralle</li> <li>- Gesamtausladung: 392 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>K-23411_S</b>	Halterung mit kleinem Tragarm und langer Kabelkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kleiner Tragarm, Guss, mit integriertem Kabelkanal</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit langer Kabelhalterkralle</li> <li>- Gesamtausladung: 392 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	

## Haltegerätee für Philips-Monitor an GCX-Profil




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>K-5763</b>	Haltegerätee mit Schwerpunkt 130 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 10^\circ</math></li> <li>- Ausladung: 349 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>K-23413</b>	Haltegerätee mit kleinem Tragarm und Kabelkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kleiner Tragarm, Guss, mit integriertem Kabelkanal</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit Kabelhalterkralle</li> <li>- Gesamtausladung: 384 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>K-23413_S</b>	Haltegerätee mit kleinem Tragarm und langer Kabelkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kleiner Tragarm, Guss, mit integriertem Kabelkanal</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit langer Kabelhalterkralle</li> <li>- Gesamtausladung: 384 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	

## Haltegeräten für Philips-Monitor an Rohr d 36 – 40 mm







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>K-5762</b>	Haltegeräten mit Schwerpunkt 130 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 10^\circ</math></li> <li>- Ausladung: 348 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>K-23422</b>	Haltegeräten mit kleinem Tragarm und Kabelkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kleiner Tragarm, Guss, mit integriertem Kabelkanal</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit Kabelhalterkralle</li> <li>- Gesamtausladung: 384 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>K-23422_S</b>	Haltegeräten mit kleinem Tragarm und langer Kabelkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kleiner Tragarm, Guss, mit integriertem Kabelkanal</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit langer Kabelhalterkralle</li> <li>- Gesamtausladung: 384 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	



## Haltegerüste für Philips-Monitor an Rollwagen | Mobile Lösungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>K-23430</b>	Rollwagen mit Trägerschiene, Gegengewicht, Griff und Kabelhalterkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuß mit Rollen: Rollen D = 100 mm, frei beweglich, 2 davon feststellbar. Breite: 370 mm, Tiefe: 480 mm, Leergewicht: 45 kg, Tragfähigkeit: bis 50 kg</li> <li>- mit Gegengewicht 4,375 kg</li> <li>- Gesamthöhe: ca. 1700 mm</li> <li>- Trägerschiene mit 2 integrierten Kabelkanälen, l = 1500 mm</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math>, Ausladung: 210 mm, Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> <li>- mit Kabelhalterkralle in weiss</li> </ul>	
<b>K-23430_S</b>	Rollwagen mit Trägerschiene, Gegengewicht, Griff und langer Kabelhalterkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuß mit Rollen: Rollen D = 100 mm, frei beweglich, 2 davon feststellbar. Breite: 370 mm, Tiefe: 480 mm, Leergewicht: 45 kg, Tragfähigkeit: bis 50 kg</li> <li>- mit Gegengewicht 4,375 kg</li> <li>- Gesamthöhe: ca. 1700 mm</li> <li>- Trägerschiene mit 2 integrierten Kabelkanälen, l = 1500 mm</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar: <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math>, Ausladung: 210 mm, Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> <li>- mit langer Kabelhalterkralle in weiss</li> </ul>	
<b>K-21898_H</b>	Rollwagen, antimagnetische Ausführung, mit Holzsäule und Monitorhalterung aus Edelstahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Holzsäule: Buchenholz, D = 140 mm / d = 90 mm</li> <li>- Fuß mit Rollen: antimagnetisch, Rollen D = 100 mm, frei beweglich, 2 davon feststellbar. Breite: 570 mm, Tiefe: 480 mm, Leergewicht: 45 kg, Tragfähigkeit: bis 50 kg</li> <li>- Gesamthöhe: ca. 1300 mm</li> <li>- Halterung für schweren Monitor, Edelstahl, VESA-Standard 75 / 100 mm, mit Rohrschelle, neigbar: <math>\pm 15^\circ</math>, drehbar <math>360^\circ</math> an der Holzsäule, Tragfähigkeit: bis 25 kg</li> <li>- Höhenverstellung über Flügelmutter an der Rohrschelle</li> </ul>	





## Haltegeräten für Philips-Monitor an Bettgestell | Halterung für X2-Monitor | Satellite Rack

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>M-20287</b>	Haltegeräten für IntelliVue Monitor <b>an Bett</b> oder <b>Normschiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis D 40 mm</li> <li>- an Normschiene 25 x 10 mm</li> <li>- B 265 x T 260 x H 215 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 12 kg</li> </ul>	 <p>Darstellung: am Bettgestell (Monitor nicht im Lieferumfang)</p> 
<b>M-20284</b>	Haltegeräten für <i>Monitor X2</i> <b>an Bett</b> oder <b>Normschiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis D 40 mm</li> <li>- an Normschiene 25 x 10 mm</li> <li>- B 166 x T 200 x H 180 mm</li> <li>- mit 2x Befestigungsbohrungen d 4,4 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 12 kg</li> </ul>	 <p>Darstellung: am Bettgestell (Monitor nicht im Lieferumfang)</p> 
<b>M-5190</b>	Universalklammer für <i>Monitor X2</i> <b>an Rohr, Normschiene</b> oder <b>Pangasschiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- an Rohr d 25 bis d 38 mm</li> <li>- an Normschiene 25 x 10 mm</li> <li>- an Pangas-Schiene 35 x 8 mm</li> <li>- drehbar ± 90°, neigbar ± 90°</li> <li>- Maße (ohne Sterngriff) : ca. 60 x 74 x 34 mm</li> <li>- 2x Befestigungsbohrungen d 4,4 mm</li> </ul>	
<b>K-22792_S</b>	Satellite Rack <b>an Normschiene</b> 25 x 10 mm oder 35 x 8 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stange: d = 20 mm, Länge = 195 mm</li> <li>- Ausladung: 90 mm</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	





## Modulares Geräteträgersystem „fixITeasy“

### Halterungen für Dräger- und GE-Monitore

#### Infinity | DASH | FM

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>M-21598</b>	Träger Monitor <b>auf Tisch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Standplatte</li> <li>- L/B/H: ca. 255 x 285 x 105 mm</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit Schnellverschluss (Rastbolzen)</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 18 kg</li> </ul>	
<b>M-21400_LK</b>	Halterung mit langem Knoten und Kabelkralle <b>an Normschiene 25 x 10 mm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L/B/H: ca. 300 x 145 x 185 mm</li> <li>- Ausladung: 165 mm</li> <li>- langer Knoten, ohne Kabelkanal</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit Schnellverschluss (Rastbolzen)</li> <li>- Kabelhalterkralle in weiss</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 12 kg</li> </ul>	
<b>M-21041_LK</b>	Halterung mit langem Knoten und Kabelkralle <b>an Wand oder Trägerschiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L/B/H: ca. 305 x 145 x 155 mm</li> <li>- Ausladung: 170 mm</li> <li>- langer Knoten, ohne Kabelkanal</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit Schnellverschluss (Rastbolzen)</li> <li>- Kabelhalterkralle in weiss</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 12 kg</li> </ul>	
<b>M-21402_LK RD-38</b>	Halterung mit langem Knoten und Kabelkralle <b>an Rohr d 38 mm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L/B/H: ca. 330 x 130 x 155 mm</li> <li>- Ausladung: 180 mm</li> <li>- langer Knoten, ohne Kabelkanal</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math></li> <li>- mit Schnellverschluss (Rastbolzen)</li> <li>- Kabelhalterkralle in weiss</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 12 kg</li> </ul>	


## Halterungen mit Tragarm, für Dräger- und GE-Monitore Infinity | DASH | FM

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>M-21370_WS</b>	Kleiner Tragarm, Doppelgelenk <b>an Normschiene 25 x 10 mm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L/B/H: ca. 485 x 145 x 230 mm</li> <li>- Ausladung Tragarm: 266 mm</li> <li>- kleiner Tragarme Guss, mit Kabelkanal unten</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math>, mit Schnellverschluss</li> <li>- mit Kabelhalterkralle in weiss</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 12 kg</li> </ul>	
<b>M-21371_WS</b>	Kleiner Tragarm, Doppelgelenk <b>an Wand oder Trägerschiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L/B/H: ca. 475 x 145 x 195 mm</li> <li>- Ausladung Tragarm: 266 mm</li> <li>- kleiner Tragarme Guss, mit Kabelkanal unten</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math>, mit Schnellverschluss</li> <li>- mit Kabelhalterkralle in weiss</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 12 kg</li> </ul>	
<b>M-21372_WS</b>	Kleiner Tragarm, Doppelgelenk <b>an Rohr d 38 mm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L/B/H: ca. 500 x 145 x 165 mm</li> <li>- Ausladung Tragarm: 266 mm</li> <li>- kleiner Tragarme Guss, mit Kabelkanal unten</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math>, mit Schnellverschluss</li> <li>- mit Kabelhalterkralle in weiss</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 12 kg</li> </ul>	
<b>M-210373_WS</b>	Kleiner Tragarm, Doppelgelenk <b>an GCX-Profil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L/B/H: ca. 465 x 145 x 185 mm</li> <li>- Ausladung Tragarm: 266 mm</li> <li>- kleiner Tragarme Guss, mit Kabelkanal unten</li> <li>- Monitoraufnahme drehbar <math>\pm 90^\circ</math>, neigbar <math>\pm 15^\circ</math>, mit Schnellverschluss</li> <li>- mit Kabelhalterkralle in weiss</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 12 kg</li> </ul>	

## Halterungen an Bett oder Normschiene, für GE-Monitore DASH | FM



Illustrationen:  
„an Bett“ und „an Normschiene“  
(Monitor nicht im  
Lieferumfang enthalten)

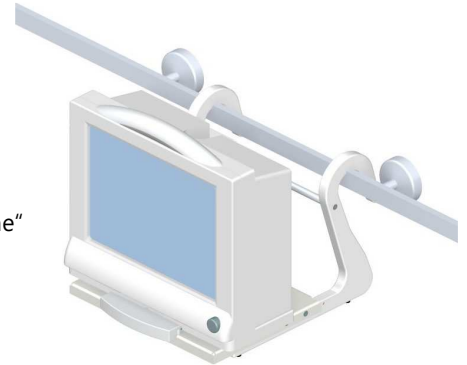


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
M-21404	Halterung für <b>GE-Monitor DASH- oder FM</b>	<b>zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis Ø 40 mm, oder an Normschiene 25 x 10 mm</b>  - L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm - Monitoraufnahme mit Schnellverschluss - Monitor von oben einsetzbar - Tragfähigkeit: bis 15 kg	
M-21426	Halterung für <b>GE-Monitor DASH- 4000</b>	<b>zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis Ø 40 mm, oder an Normschiene 25 x 10 mm</b>  - L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm - Monitoraufnahme mit Schnellverschluss - Monitor von oben einsetzbar - Tragfähigkeit: bis 15 kg	
M-21597	Halterung für <b>GE-Monitor F-FMW-00</b>	<b>zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis Ø 40 mm, oder an Normschiene 25 x 10 mm</b>  - L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm - Monitor von der Seite einschiebbar - Sicherung durch Rastbolzen - Tragfähigkeit: bis 15 kg	


## Halterungen an Bett oder Normschiene, für GE-Monitore B 20 | B 450

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>M-21425</b>	Halterung für <b>GE-Monitor B 20</b>	<p><b>zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis Ø 40 mm, oder an Normschiene 25 x 10 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm</li> <li>- Monitoraufnahme mit Schnellverschluss</li> <li>- Monitor von oben einsetzbar</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	
<b>M-21428</b>	Halterung für <b>GE-Monitor B 450</b>	<p><b>zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis Ø 40 mm, oder an Normschiene 25 x 10 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm</li> <li>- Monitoraufnahme mit Schnellverschluss</li> <li>- Monitor von oben einsetzbar</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	

## Halterung an Bett oder Normschiene, für Dräger-Monitore Delta | Gamma

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>M-21586</b>	Halterung für <b>Dräger-Monitor Delta</b> oder <b>Gamma</b>	<p><b>zum Einhängen an Bettgestell mit Rohrgestänge bis Ø 40 mm, oder an Normschiene 25 x 10 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L/B/H: ca. 330 x 265 x 220 mm</li> <li>- Monitor von der Seite einschiebbar</li> <li>- Sicherung durch Rastbolzen</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	






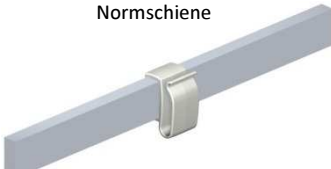
## Halterungen an Bett oder Normschiene, für GE-Monitor PRO CARE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>M-21427</b>	Halterung für <b>GE-Monitor PRO CARE</b>	<p><b>zum Einhängen an Rohr d 25 bis d 38 mm mit Rohrgestänge bis Ø 40 mm, oder an Normschiene 25 x 10 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L/B/H: ca. 170 x 200 x 90 mm</li> <li>- Klemme drehbar ± 90°</li> <li>- Monitorbefestigung über Verschraubung</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 15 kg</li> </ul>	

## Halterungen für GE-Modulbox

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>M-20189</b>	Halterung für Modulbox GE <b>an Schiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Montage <b>an Normschiene 25 x 10 mm</b> oder <b>an USA-Normschiene</b></li> <li>- L/B/H: ca. 215 x 160 x 53 mm</li> <li>- Anbindung starr</li> <li>- Platte grau</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 8 kg</li> </ul>	
<b>M-20187</b>	Halterung für Modulbox GE <b>an Rohr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Montage <b>an Rohr d 25 mm</b></li> <li>- L/B/H: ca. 260 x 160 x 165 mm</li> <li>- Rohranbindung mit Schnellverschluss</li> <li>- Platte grau</li> <li>- Tragfähigkeit: bis 8 kg</li> </ul>	

## Modulares Geräteträgersystem „fixITeasy“ Kabelmanagement | Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Abbildung
<b>K-21545</b>	Kabelhalterkralle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- passend an Normschiene 25 x 10 mm oder 35 x 8 mm</li> <li>- Farbe: weiss</li> <li>- Breite: 46 mm</li> </ul>	 <p>Rückansicht</p> <p>Darstellung: montiert an Normschiene (nicht im Lieferumfang enthalten)</p> 
<b>K-21555</b>	Kabelhalterkralle mit Sterngriffklemmung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- passend an Normschiene 25 x 10 mm</li> <li>- Farbe: weiss</li> <li>- Breite: 46 mm</li> </ul>	 <p>Rückansicht</p> <p>Darstellung: montiert an Normschiene (nicht im Lieferumfang enthalten)</p> 
<b>M-20262 – 50 WS</b>	Kabelclip, 50 Stück, weiß	- Breite: 23 mm (Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten)	 <p>Seitenansicht</p> <p>↑ Darstellungen</p> <p>↓ montiert an Normschiene</p> 
<b>M-20262 – 100 WS</b>	Kabelclip, 100 Stück, weiß	- Breite: 23 mm (Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten)	



- Schnittstelle „Table Top Mount“ (passend zum entsprechenden IntelliVue-Monitor), erhältlich bei Fa. Philips
- Kombinationen können auf Kundenwunsch und individuellen Bedarf zusammengestellt werden
- Produktvarianten und Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch (gegen Aufpreis)
- Lieferung ab Werk
- Garantie: 3 Jahre (ausgenommen Gasfedern)
- Warenrücknahme nur in ordnungsgemäßem Zustand und Originalverpackung, gegen Berechnung von 25% vom Netto-Warenwert
- Standardfarbe der Kunststoffteile: weiß.
- Standardfarbe der pulverbeschichteten Teile: RAL 9010 Reinweiß matt, feinstrukturiert
- Aluminiumteile: eloxiert
- Produkt kann von der Darstellung abweichen
- Bei allen Darstellungen mit Geräten: Geräte nicht im Lieferumfang enthalten!
- Alle Angaben ohne Gewähr