SIC

Schnell Innovativ Clever

Katalog

2026

Modulares Befestigungssystem „fixITeasy“ - Kombinationen

Made In Germany

3 Jahre Hersteller-garantie

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Inhaltsverzeichnis

Systembeschreibung **3**

Befestigungsmöglichkeiten für unsere Monitorhalterungen Adaption an: **4**

Produkte „fixlTeasy" - Kombinationen 4

Direkte Anbindung | Mit Tragarm | Mit Schwenkarm ***4***

- **Monitorhalterung mit direkter Anbindung, bis 5 kg** **4**
- **Monitorhalterung mit direkter Anbindung, bis 25 kg** **5**
- **Monitorhalterung mit kleinem Tragarm, bis 5 kg oder bis 20 kg** **6**
- **Ablageplatte auf kleinem Tragarm, bis 5 kg** **6**
- **Monitorhalterung mit Tragarm, bis 25 kg** **7**
- **Monitorhalterung mit Schwenkarm, bis 20 kg *** **8**
- **Monitorhalterung mit Schwenkarm, 7,5 bis 10 kg *** **9**

Komplette Arbeitsplätze ***10***

- **Mit ausziehbarer Keyboardplatte. Direkte Anbindung mit langem Knoten. Monitor bis 20 kg** **10**
- **Mit Tragarm + ausziehbarer Keyboardplatte. Monitor bis 20 kg** **11**
- **Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte, an Wand oder Trägerschiene. Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg *** **12**
- **Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte an waagrechte Normschiene. Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg *** **13**
- **Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte, an Versorgungskanal (2x waagr. Normschiene 25 x 10 mm). Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg *** **14**
- **Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an Versorgungskanal (2x waagrechte Normschiene 25 x 10 mm) oder an senkrechte Normschiene. Monitor bis 16 kg *** **15**
- **Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an GCX-Schiene (z.B. Dräger Atlan) oder an die Gerätenut von Beatmungs- od. Narkosegeräten (z.B. Dräger Primus). Monitor bis 16 kg *** **16**
- **Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an Trägerschiene oder an Wand oder an Rohr Ø 38 mm oder Ø 25 mm. Monitor bis 16 kg *** **17**

Langer Ausleger ***18***

- **3-fach Tragarm 3x 500 mm, mit Schwenkarm + Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbarer Keyboardplatte), an Wand oder Trägerschiene. Monitor bis 14 kg I 18 kg *** **18**
- **3-fach Tragarm „TOLERO" 3x 500 mm, mit Schwenkarm „PANTHERA" + Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbare Keyboardplatte), an Wand oder Trägerschiene. Monitor bis 15 kg I 10 kg *** **19**
- **Wandarbeitsplatz komplett, mit Tragarm „TOLERO" + Schwenkarm „PANTHERA" + Monitorhalter + ausziehbarer Keyboardplatte + Trägerschiene. Monitor bis 16 kg *** **20**

• **Wandarbeitsplatz komplett, mit Tragarm „TOLERO“ + Schwenkarm „PANTHERA“ + Monitorhalter + Klapp-Keyboardplatte + Trägerschiene. Monitor bis 16 kg *.....21**

Wandarbeitsplätze mit Trägerschiene.....22

• **Einfacher Wandarbeitsplatz mit Monitorhalter + Keyboardplatte. Monitor bis 20 kg.....22**

• **Wandarbeitsplatz komplett mit Monitorhalter + ausziehbarer Keyboardplatte. Monitor bis 25 kg.....23**

• **Wandarbeitsplatz komplett, mit Doppel-Monitorhalter + Keyboardplatte. 2 Monitore bis 25 kg.....24**

Mobile Arbeitsplätze.....25

• **Rollwagen mit Monitorhalter + Keyboardplatte. Monitor bis 25 oder 10 kg.....25**

Steh-Arbeitsplätze (ohne Höhenverstellung).....26

• **Standfuß mit Trägerschiene, Monitorhalter + Keyboardplatte. Monitor bis 25 kg.....26**

Steh-Arbeitsplätze mit Höhenverstellung.....27

• **smart-lift mit Standfuß freistehend oder smart-lift mit Standfuß und Wandabstützung. Monitor bis 50 kg.....27**

Monitorhalterungen an Decke, auf Rollwagen oder auf Tisch.....28

• **Lift an Decke mit Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbarer Keyboardplatte). Monitor bis 25 kg oder bis 20 kg.....28**

• **Monitorhalterung an Decke (mit oder ohne Schwenkarm). Monitor bis 25 kg oder bis 16 kg *.....29**

• **Großdisplay-Halterung an Decke oder auf Rollwagen. Geeignet für Bildschirmgröße bis 85“.....30**

• **Monitorhalter auf Tisch. Monitor bis 25 kg oder bis 20 kg.....31**

Kabelmanagement und Zubehör.....32

• **Zur Montage an Normschiene.....32**

• **Nutenabdeckung.....33**

Konditionen.....33

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Systembeschreibung

Innovative Technik, einfache Handhabung, perfektes Ergebnis –
das **fixITeasy** Befestigungssystem.

Mit unseren modularen Lösungen lassen sich Arbeitsplätze ***ergonomisch*** gestalten.

Unsere hochwertigen Monitorhalterungen weisen viele ***durchdachte Details*** auf, lassen **sich *gut reinigen*** und die Schwenkarme ***exakt*** auf das Monitorgewicht ***einstellen***.

Neben ***Decken- und Wandhalterungen*** lassen sich die Systeme auch *an* ***Beatmungsgeräten***, ***Stativen*** oder ***Versorgungssystemen*** anbringen. Sie können ***direkt an Maschinen*** angebracht, sowie mit ***Standfuß*** oder ***Rollwagen*** als ***selbständige Arbeitsplätze*** aufgebaut werden. Dabei werden auch Drucker, Scanner und andere Komponenten ergonomisch positioniert.

Unser ***flexibles Geräteträgersystem*** bietet Ihnen viele ***pfiffige Detaillösungen***: Butterweiche Neigungsverstellung der Monitorhalter, verdeckte Kabelführung, weiche Handauflage und vieles mehr.

Unsere Monitorschwenkarme sind mit ***VESA 75x75 mm und 100x100 mm*** ausgestattet und lassen sich exakt auf das Gewicht vom Monitor oder des Gerätes einstellen *.

Wir bieten sowohl Geräteträgersysteme für ausgewählte ***Standard-***Bildschirme, ***als auch Sonderlösungen*** an.

Unser modulares Halterungssystem lässt sich bei Bedarf, ***nach Ihren Bedürfnissen beliebig erweitern***.

***** *Wir produzieren auftragsbezogen.*
Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit.

SIC
Schnell Innovativ Clever

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Befestigungsmöglichkeiten für unsere Monitorhalterungen

Adaption an:

Wand

Trägerschiene

Waagr. Normschiene

Rohr

Senkr. Normschiene

Profil

GCX-Schiene

Gerätenut

Versorgungskanal

Produkte „fixITeasy“ - Kombinationen

Direkte Anbindung | Mit Tragarm | Mit Schwenkarm

• Monitorhalterung mit direkter Anbindung, bis 5 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Monitor nicht im Lieferumfang enthalten

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-20368	**Einfache Halterung, an Wand oder Trägerschiene** Gesamtausladung: 88 mm Gewicht: 1,1 kg	

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte, Normschiene und Rohr nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung mit direkter Anbindung, bis 25 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-5610	**An waagrechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm** Ausladung: 155 mm Gewicht: 2,1 kg	
K-21705	**Mit Klaue, an waagrechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm** Ausladung: 115 mm Gewicht: 1,6 kg	
K-5611	**An Wand oder Trägerschiene** Ausladung: 160 mm Gewicht: 2,1 kg	
K-20378	**Einfache Halterung, an Wand oder Trägerschiene** Ausladung: 99 mm Gewicht: 1,5 kg	
K-5612 – RD25 RD30 RD38	**An Rohr ∅ 25, 30 oder 38 mm** Ausladung: 152 mm Gewicht: 2,6 kg	
K-5614	**An Standard Profil** Mit Klemmhebel Ausladung: 160 mm Gewicht: 2,3 kg	Ansicht von rechts

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung mit kleinem Tragarm, bis 5 kg oder bis 20 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Kleiner Tragarm mit Kabelkanal:
drehbar: +/- 90°, Ausladung: 266 mm, an einfacher Anbindung

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

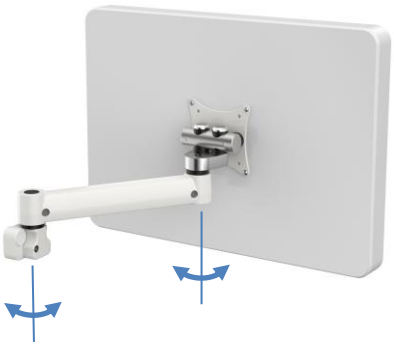

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-20365	**An Wand oder Trägerschiene** Gesamtausladung: 354 mm Gewicht: 3,0 kg Tragfähigkeit: bis 5 kg	
K-20397	**An Wand mittels Trägerschiene** Trägerschiene: L 350 x B 136 x T 17 mm Gesamtausladung: 380 mm Gewicht: 4,2 kg Tragfähigkeit: bis 20 kg	

• Ablageplatte auf kleinem Tragarm, bis 5 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-20364	**An Wand oder Trägerschiene, mit einfacher Anbindung** Kleiner Tragarm mit Kabelkanal, Ausladung: 266 mm Keyboardplatte auf Tragarm: Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, weiche Handauflage in blau, Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz Gesamtausladung: 496 mm Gewicht: 6 kg Tragfähigkeit: bis 5 kg	 Darstellung: Mit Tastatur und Maus, Mausplatten ganz außen montiert, Arm bewegt

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte und Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung mit Tragarm, bis 25 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Tragarm mit integriertem Kabelkanal:
drehbar: +/- 90°, Ausladung: 350 mm

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

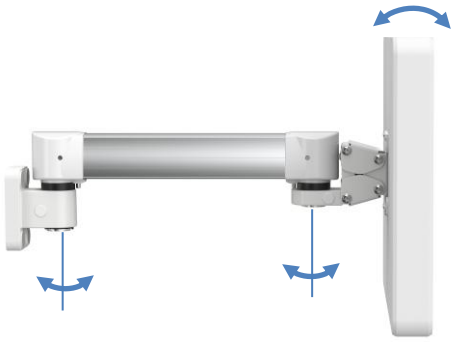

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-5631	**An Wand oder Trägerschiene** mit Tragarm Standard Gesamtausladung: 510 mm Gewicht: 3,8 kg	
K-21021	**An Wand oder Trägerschiene** mit Tragarm „TOLERO“ Gesamtausladung: 518 mm Gewicht: 3,8 kg	
K-21011	**An waagerechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm** mit Tragarm „TOLERO“ Gesamtausladung: 513 mm Gewicht: 3,8 kg	

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte und Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung mit Schwenkarm, bis 20 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Schwenkarm drehbar: +/- 90°, Gewichtsausgleich justierbar,
mit integriertem Kabelkanal und Bremse

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

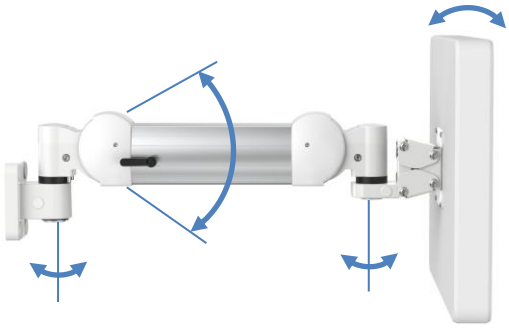

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22632 - 500N **800N** **1000N** **1300N** **K-22632 -1700N**	**An Wand oder Trägerschiene** mit Schwenkarm Standard, Höhenverstellung. ca. 335 mm, +/-35° Gesamtausladung max.: 610 mm Gewicht: 5,6 kg	
K-21031	**An Wand oder Trägerschiene** mit Schwenkarm „PANTHERA“, Höhenverstellung. ca. 370 mm, +/-37,5° Kabeldurchlassöffnung: ∅ 28 mm Gesamtausladung max.: 631 mm Gewicht: 5,2 kg	
K-21015	**An waagrechte Normschiene** **25 x 10 oder 35 x 8 mm** mit Schwenkarm „PANTHERA“, Höhenverstellung. ca. 370 mm, +/-37,5° Kabeldurchlassöffnung: ∅ 28 mm Gesamtausladung max.: 626 mm Gewicht: 5,3 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit.
Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte und Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung mit Schwenkarm, 7,5 bis 10 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Schwenkarm drehbar: +/- 90°, Gewichtsausgleich justierbar, Höhenverstellung. ca. 380 mm, +/-37,5°, mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Kabeldurchlassöffnung: ∅ 28 mm.

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

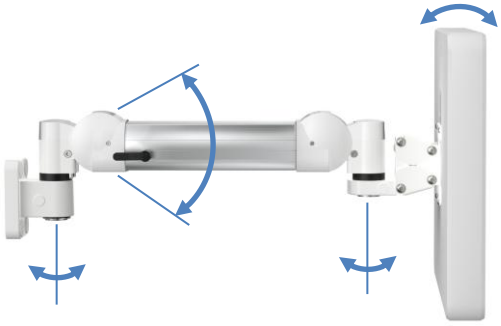

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21331	**An Wand oder Trägerschiene** mit Schwenkarm „PANTHERA COMPACT“ Gesamtausladung max.: 611 mm Gewicht: 4,7 kg	
K-21315	**An waagrechte Normschiene** **25 x 10 oder 35 x 8 mm** mit Schwenkarm „PANTHERA COMPACT“ Gesamtausladung max.: 605 mm Gewicht: 4,7 kg	
K-21333	**An GCX-Schiene** (z.B. an Dräger Atlan) mit Schwenkarm „PANTHERA COMPACT“ Gesamtausladung max.: 603 mm Gewicht: 4,7 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit.

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Komplette Arbeitsplätze

• Mit ausziehbarer Keyboardplatte. Direkte Anbindung mit langem Knoten. Monitor bis 20 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, weiche Handauflage in blau,
Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-5650	**An Wand oder Trägerschiene** Gesamtausladung verstellbar: 670 bis 755 mm Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm Gewicht: 6,8 kg	
K-5649	**An waagrechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm** Gesamtausladung verstellbar: 665 bis 750 mm Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm Gewicht: 6,8 kg	

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Tragarm + ausziehbarer Keyboardplatte. Monitor bis 20 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, weiche Handauflage in blau,
Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

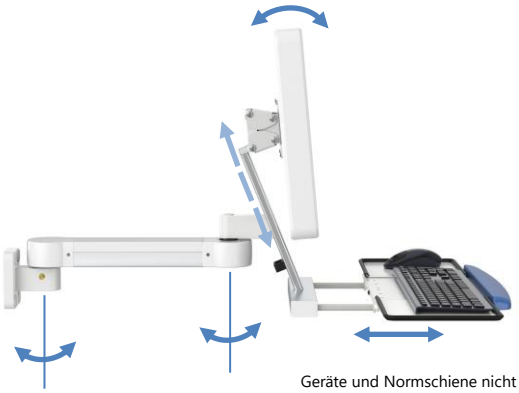

Geräte und Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21041	**An Wand oder Trägerschiene** Tragarm "TOLERO", mit integriertem Kabelkanal, Kabeldurchlassöffnung Ø 28 mm, Ausladung 350 mm Gesamtausladung verstellbar: 925 bis 1010 mm Gewicht: 7,9 kg	
K-5801	**An Wand oder Trägerschiene** Tragarm Standard, mit integriertem Kabelkanal, Ausladung 350 mm Gesamtausladung verstellbar: 935 bis 1020 mm Gewicht: 7,8 kg	
K-5800	**An waagrechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm** Tragarm Standard, mit integriertem Kabelkanal, Ausladung 350 mm Gesamtausladung verstellbar: 930 bis 1015 mm Gewicht: 7,8 kg	

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte, an Wand oder Trägerschiene.

Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, weiche Handauflage in blau,
Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

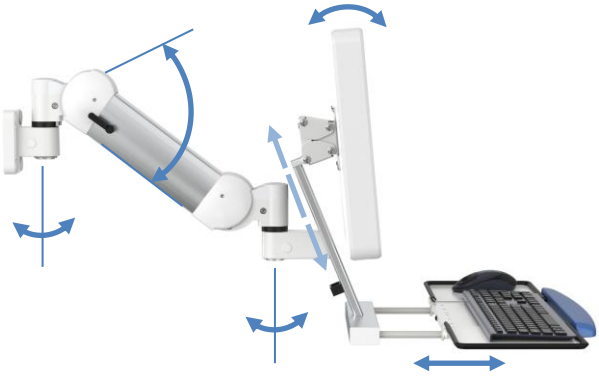

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22811 - 1000N **1300N** **K-22811 -1700N**	Schwenkarm Standard mit Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 335 mm, +/-35°, Ausladung max. 450 mm Gesamtausladung verstellbar: 1035 bis 1120 mm Gewicht: 9,5 kg Tragfähigkeit: bis 12 kg	
K-21051	Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm Gesamtausladung verstellbar: 1035 bis 1120 mm Gewicht: 9 kg Tragfähigkeit: bis 16 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte an waagrechte Normschiene.

Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, weiche Handauflage in blau,
Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Geräte und Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22810	Schwenkarm Standard mit Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 335 mm, +/-35°, Ausladung max. 450 mm Gesamtausladung verstellbar: 1030 bis 1115 mm Gewicht: 10 kg Tragfähigkeit: bis 12 kg	
K-21056	Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm Gesamtausladung verstellbar: 1030 bis 1115 mm Gewicht: 9 kg Tragfähigkeit: bis 16 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte, an Versorgungskanal (2x waagr. Normschiene 25 x 10 mm). Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, weiche Handauflage in blau,
Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

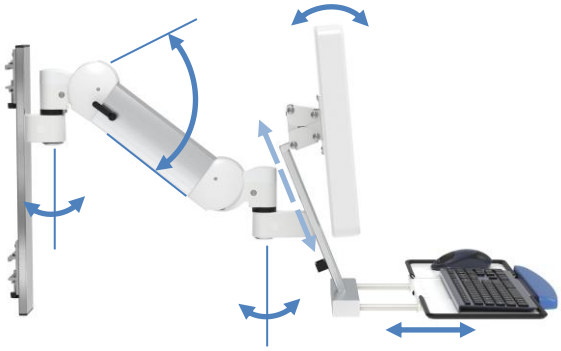

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22817	Schwenkarm Standard mit Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 335 mm, +/-35°, Ausladung max. 450 mm Gesamtausladung verstellbar: 1035 bis 1120 mm Gewicht: 10 kg Tragfähigkeit: bis 12 kg	
K-21057	Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm Gesamtausladung verstellbar: 1035 bis 1120 mm Gewicht: 10,4 kg Tragfähigkeit: bis 16 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit.
Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an Versorgungskanal (2x waagrechte Normschiene 25 x 10 mm) oder an senkrechte Normschiene. Monitor bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 345 mm

Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch, Innenmaß: 190 x 630 mm, Klappwinkel ca. 101° (Endlage gedämpft), weiche Handauflage in anthrazit, inkl. Mausfang, Kantenschutz und Magnetsatz zur Tastaturbefestigung, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Darstellung mit
Anbindung an senkrechte Normschiene.
Keyboardplatte hochgeklappt.

Darstellungen mit Anbindung an Versorgungskanal (2x waagrechte Normschiene).

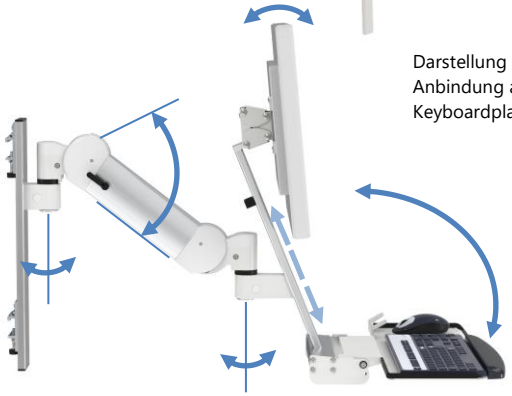

Normschienen und Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21087	**Mit Anbindung an Versorgungskanal (2x waagr. Norm-schiene 25 x10mm)** Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm Gesamtausladung verstellbar: 1000 bis 1140 mm Gewicht: 11,2 kg	
K-21095	**Mit Anbindung an senkrechte Norm-schiene 25 x 10 mm** Gesamtausladung verstellbar: 986 bis 1126 mm Gewicht: 9,8 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit. Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an GCX-Schiene (z.B. Dräger Atlan) oder an die Gerätenut von Beatmungs- od. Narkosegeräten (z.B. Dräger Primus). Monitor bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 345 mm

Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch, Innenmaß: 190 x 630 mm,
Klappwinkel ca. 101° (Endlage gedämpft), weiche Handauflage in anthrazit,
inkl. Mausfang, Kantenschutz und Magnetsatz zur Tastaturbefestigung,
Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Darstellung mit Anbindung an Gerätenut Dräger Primus. Keyboardplatte hochgeklappt.

Darstellungen mit Anbindung an GCX-Schiene (z.B. Dräger Atlan).

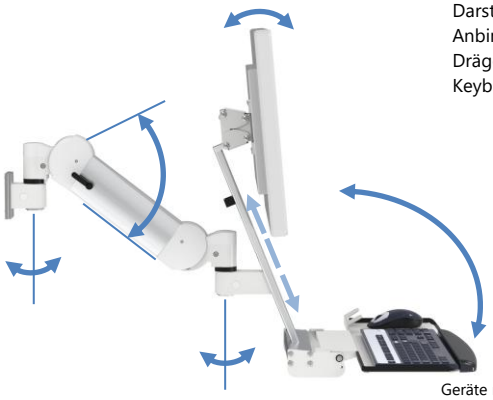

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21093	**Mit Anbindung an GCX-Schiene** (z.B. Dräger Atlan) Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm	Gesamtausladung verstellbar: 990 bis 1130 mm Gewicht: 9,8 kg
K-21094	**Mit Anbindung an Gerätenut** (z.B. Dräger Primus)	Gesamtausladung verstellbar: 996 bis 1136 mm Gewicht: 9,8 kg

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit. Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an Trägerschiene oder an Wand oder an Rohr Ø 38 mm oder Ø 25 mm. Monitor bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 345 mm

Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch, Innenmaß: 190 x 630 mm, Klappwinkel ca. 101° (Endlage gedämpft), weiche Handauflage in anthrazit, inkl. Mausfang, Kantenschutz und Magnetsatz zur Tastaturbefestigung, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Darstellung mit Anbindung an Trägerschiene (Trägerschiene bitte separat bestellen). Keyboardplatte hochgeklappt.

Darstellungen mit Anbindung an Rohr Ø 38 mm.

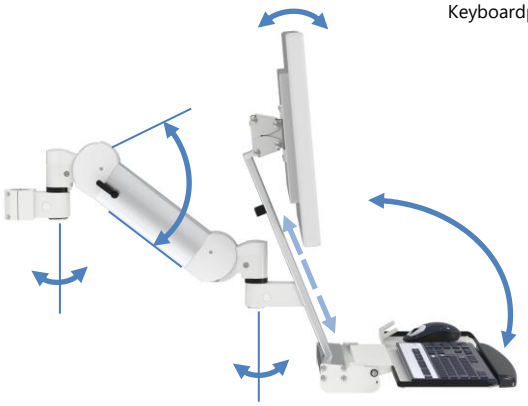

Rohr und Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21092_RD38 **K-21092_RD25**	**Mit Anbindung an Rohr Ø 38 mm oder Rohr Ø 25 mm** Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm Gesamtausladung verstellbar: 1010 bis 1150 mm Gewicht: 9,8 kg	
K-21090	**Mit Anbindung an Trägerschiene (_TS) oder an Wand (_WD)** Gesamtausladung verstellbar: 1000 bis 1140 mm Gewicht: 10,2 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit. Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Langer Ausleger

• 3-fach Tragarm 3x 500 mm, mit Schwenkarm + Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbarer Keyboardplatte), an Wand oder Trägerschiene. Monitor bis 14 kg I 18 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Tragarme mit integriertem Kabelkanal, geschlossene Kabelführung, Ausladung 1000 mm,

Schwenkarm mit Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 335 mm, +/-35°, Ausladung max. 450 mm

Gewichtsausgleich justierbar. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22853	Gesamtausladung max.: 1616 mm Gewicht: 14 kg	
K-22855	Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz Tragfähigkeit: bis 5 kg Gesamtausladung verstellbar: 2040 bis 2125 mm Ausladung Monitorhalter: 1600 bis 1685 mm Gewicht: 18 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.
Andere Längen auf Anfrage

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• 3-fach Tragarm „TOLERO“ 3x 500 mm, mit Schwenkarm „PANTHERA“ + Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbare Keyboardplatte), an Wand oder Trägerschiene.

Monitor bis 15 kg I 10 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Tragarme “TOLERO“ mit integriertem Kabelkanal, geschlossene Kabelführung, Ausladung 1000 mm

Schwenkarm “PANTHERA“ mit Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/-37,5°, Ausladung max. 463 mm

Gewichtsausgleich justierbar. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21215	Gesamtausladung max.: 1623 mm. Gewicht: 16,5 kg Tragfähigkeit: bis 15 kg	
K-21216	Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz Tragfähigkeit: bis 5 kg Gesamtausladung verstellbar: 2028 bis 2113 mm Ausladung Monitorhalter: 1590 bis 1675 mm Gewicht: 20,5 kg Tragfähigkeit: bis 10 kg	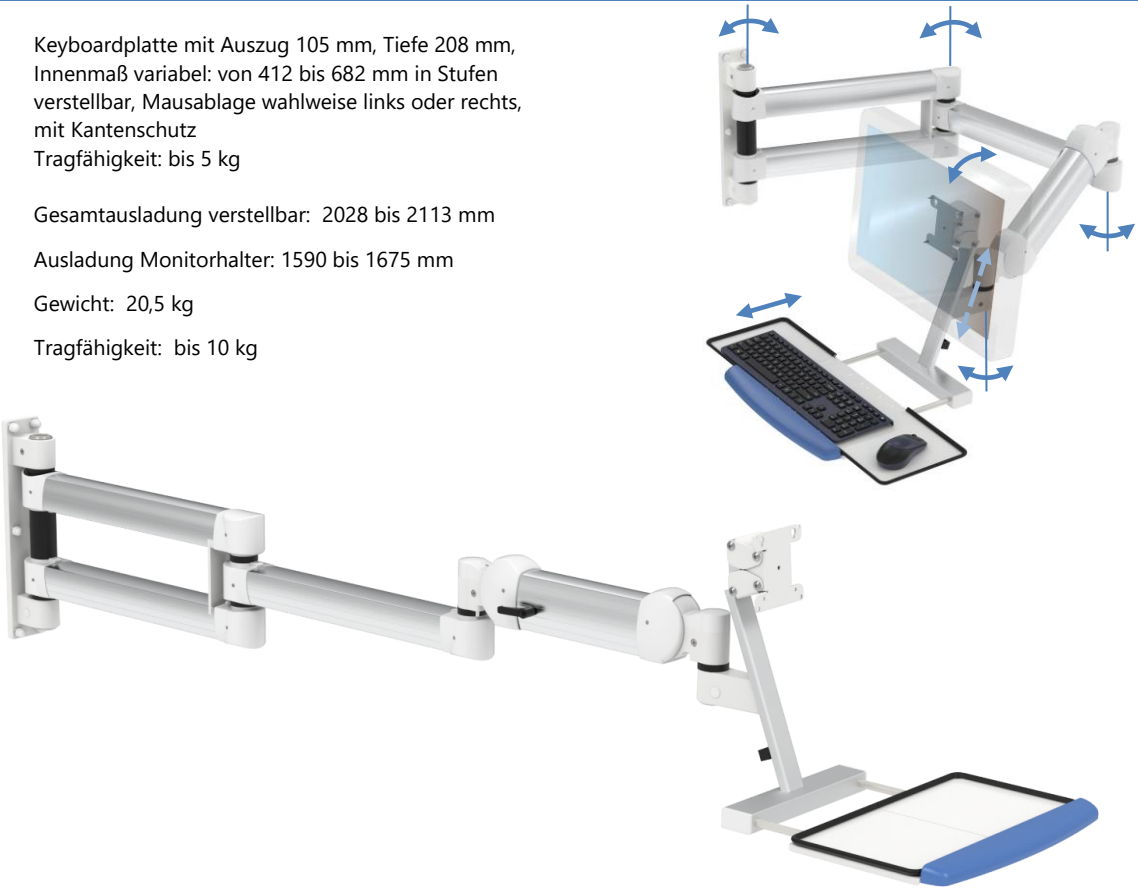

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.
Andere Längen auf Anfrage

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Wandarbeitsplatz komplett, mit Tragarm „TOLERO“ + Schwenkarm „PANTHERA“ + Monitorhalter + ausziehbarer Keyboardplatte + Trägerschiene. Monitor bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Montage an Wand über Trägerschiene
Trägerschiene L = 1000 mm,
mit 2 integrierten Kabelkanälen

Schwenkarm „PANTHERA“,
mit Kabelkanal, geschlossene Kabelführung,
Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm ,
Gewichtsausgleich justierbar. Ausladung: 464 mm,
Höhenverstellung: ca. 370 mm, +/-37.5°

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Tiefe 208 mm,
Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz,
weiche Handauflage in blau, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

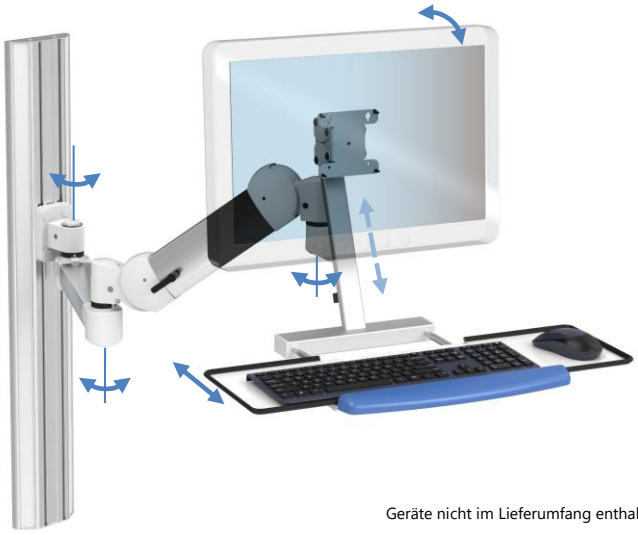

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21061	Tragarm „TOLERO“, mit Kabelkanal, **Ausladung: 350 mm,** geschlossene Kabelführung, Durchlassöffnung ∅ 28 mm **Gesamtausladung** verstellbar: **1425 mm bis 1510 mm** Gewicht: 14 kg	Darstellungen mit K-21061 Mausplatten ganz außen montiert
K-21071	Tragarm „TOLERO“, mit Kabelkanal, **Ausladung: 500 mm,** geschlossene Kabelführung, Durchlassöffnung ∅ 28 mm **Ausladung: 500 mm,** **Gesamtausladung** verstellbar: **1575 mm bis 1660 mm** Gewicht: 14,5 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.
Andere Längen auf Anfrage.

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Wandarbeitsplatz komplett, mit Tragarm „TOLERO“ + Schwenkarm „PANTHERA“ + Monitorhalter + Klapp-Keyboardplatte + Trägerschiene. Monitor bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Montage an Wand über Trägerschiene
Trägerschiene L = 1000 mm, mit 2 integrierten Kabelkanälen

Schwenkarm „PANTHERA“,
mit Kabelkanal, geschlossene Kabelführung,
Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm ,
Gewichtsausgleich justierbar. Ausladung: 464 mm,
Höhenverstellung: ca. 370 mm, +/-37.5°

Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch,
Innenmaß: 190 x 630 mm,
Klappwinkel ca. 101° (Endlage gedämpft),
weiche Handauflage in anthrazit,
inkl. Mausfang, Kantenschutz und
Magnetsatz zur Tastaturbefestigung,
Tragfähigkeit: bis 5 kg

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

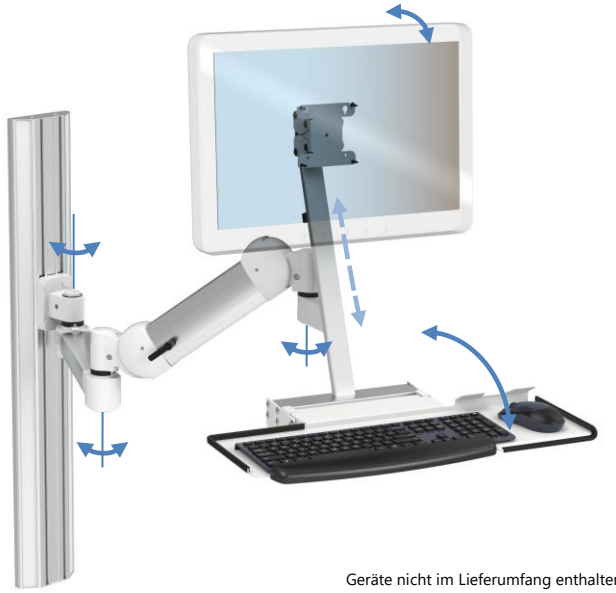

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21091	Tragarm „TOLERO“, mit Kabelkanal, **Ausladung: 350 mm,** geschlossene Kabelführung, Durchlassöffnung ∅ 28 mm **Gesamtausladung** verstellbar: **1391 mm bis 1531 mm** Gewicht: 15 kg	 Keyboardplatte hochgeklappt

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.
Andere Längen auf Anfrage.

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Wandarbeitsplätze mit Trägerschiene

• Einfacher Wandarbeitsplatz mit Monitorhalter + Keyboardplatte.
Monitor bis 20 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Montage an Wand über Trägerschiene. Trägerschiene einfache Ausführung, L = 700 mm, mit 2 integrierten Kabelkanälen

Keyboardplatte mit weicher Handauflage in blau, Mausablage und Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-20396	Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, drehbar gelagert auf kleinem Tragarm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar Ausladung Monitorhalter: 99 mm Ausladung Keyboardplatte auf kl. Tragarm: 495 mm Gewicht: 9 kg 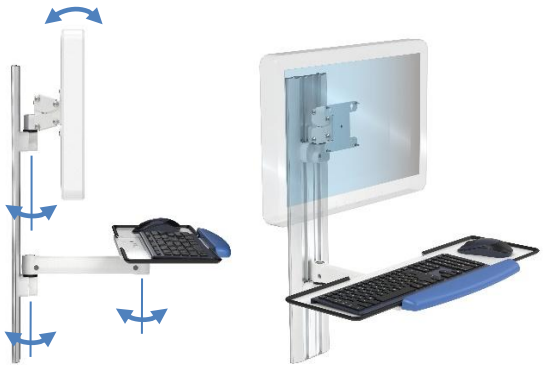	
K-21850	Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch, lichtes Maß: 190 x 660 mm, direkte Anbindung an Trägerschiene Ausladung Monitorhalter: 99 mm Ausladung Keyboardplatte: 465 mm Gewicht: 7 kg 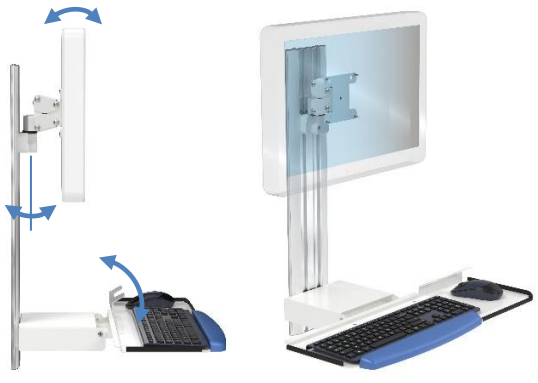	 Keyboardplatte hochgeklappt

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Wandarbeitsplatz komplett mit Monitorhalter + ausziehbarer Keyboardplatte.

Monitor bis 25 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, neigbar ± 15°

Montage an Wand über Trägerschiene. Trägerschiene L = 1000 oder 1500 mm, mit 2 integrierten Kabelkanälen

Keyboardplatte mit Auszug, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz und weicher Handauflage in blau, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21814 Trägerschiene L = 1000 mm **K-21815** Trägerschiene L = 1500 mm	Keyboardplatte mit Auszug 105 mm Ausladung Monitorhalter: 86 mm Ausladung Keyboardplatte max.: 430 mm Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 8,5 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 10 kg	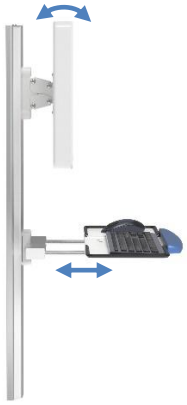 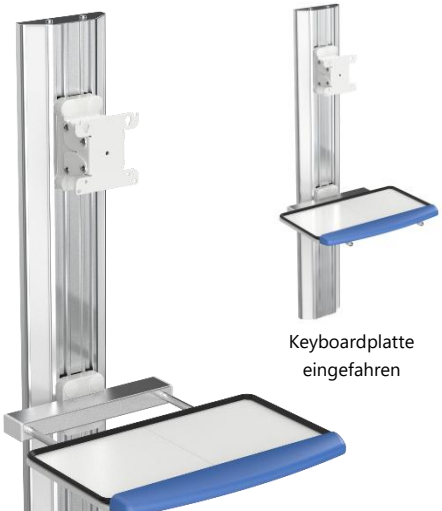 Keyboardplatte eingefahren Darstellungen mit Trägerschiene l = 1000 mm
K-5691 Trägerschiene L = 1000 mm **K-5692** Trägerschiene L = 1500 mm	Keyboardplatte mit langem Auszug 220 mm (Einschub begrenzt auf 105 mm) Monitorhalterung zusätzlich drehbar ± 90° Ausladung Monitorhalter: 160 mm Ausladung Keyboardplatte max.: 545 mm Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 8,8 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 10,3 kg	Keyboardplatte eingefahren Darstellungen mit Trägerschiene l = 1000 mm

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Wandarbeitsplatz komplett, mit Doppel-Monitorhalter + Keyboardplatte.

2 Monitore bis 25 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, separat neigbar ± 15°

Keyboardplatte mit weicher Handauflage in blau, Mausablage und Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Montage an Wand über Trägerschiene. Trägerschiene L = 1000 oder 1500 mm, mit 2 integrierten Kabelkanälen

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21823 Trägerschiene L = 1000 mm **K-21824** Trägerschiene L = 1500 mm	Keyboardplatte mit Auszug 105 mm Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar Ausladung max.: 430 mm Monitorhalter separat seitlich verschiebbar Abstand max.: 570 mm, Ausladung: 115 mm Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 10,5 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 12 kg 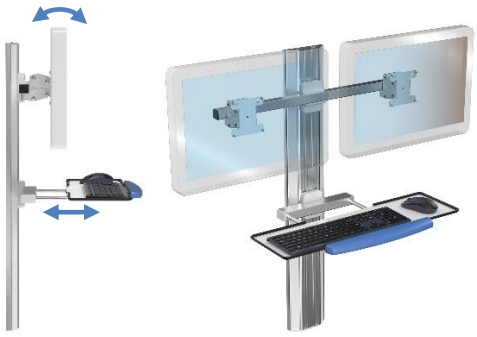	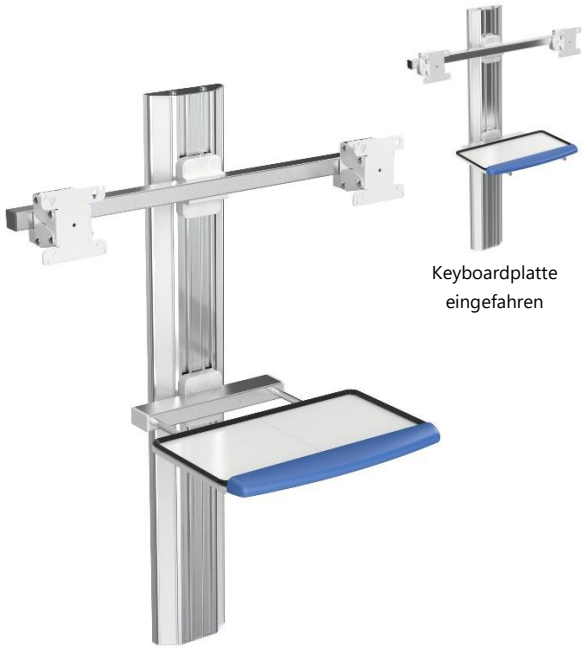 Keyboardplatte eingefahren Darstellungen mit Trägerschiene l = 1000 mm
K-21825 Trägerschiene L = 1000 mm **K-21826** Trägerschiene L = 1500 mm	Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch, lichtes Maß: 190 x 660 mm Ausladung max.: 565 mm Monitorhalter separat seitlich verschiebbar Abstand max.: 570 mm, Ausladung: 115 mm Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 10,7 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 12,2 kg 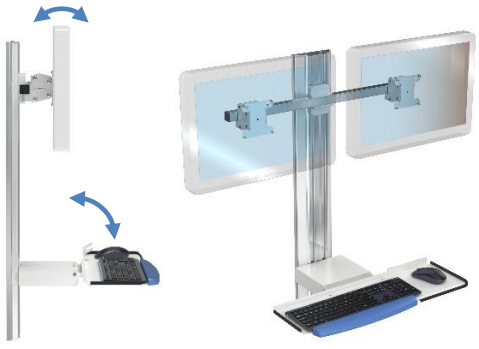	 Keyboardplatte hochgeklappt Darstellungen mit Trägerschiene l = 1000 mm

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Mobile Arbeitsplätze

• Rollwagen mit Monitorhalter + Keyboardplatte. Monitor bis 25 oder 10 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, neigbar ± 15°

Rollwagen: Doppel-Rollen frei beweglich, ∅ 100 mm, 2 vordere Rollen feststellbar, B 570 x T 490 x H 1680 / 1590 mm

Keyboardplatte mit Mausablage, weicher Handauflage und Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22007	Rollwagen **„TENSA“, mit Trägerschiene L = 1500 mm** Monitorhalter bis 25 kg, Ausladung 86 mm, neigbar ± 15° Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, mit weicher Handauflage in blau, Ausladung max.: 430 mm Gewicht: 32 kg (mit Gegengewicht im Rollfuß)	Mausplatten ganz innen
K-25071 **mit** **M-25021 +** **M-25130-A**	Rollwagen **„smart-lift“, höhenverstellbar 380 mm** Monitorhalter bis 10 kg, Ausladung 28 mm, neigbar 0/+8° Klapp-Keyboardplatte mit weicher Handauflage in anthrazit, Ausladung max.: 360 mm Gewicht: 38 kg (mit Gegengewicht im Rollfuß)	Keyboardplatte hochgeklappt Rückseite Lift vollständig eingefahren 380 mm

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Steh-Arbeitsplätze (ohne Höhenverstellung)

• Standfuß mit Trägerschiene, Monitorhalter + Keyboardplatte. Monitor bis 25 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm

Standfuß B 300 x T 260 x H 158 mm mit Trägerschiene kompakt L 2000 mm. Gesamthöhe 1780 mm

Keyboardplatte mit Mausablage, weicher Handauflage und Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-20152 **mit M-15888** **+ M-20094** **+ M-5401-A**	Monitorhalter: Ausladung 86 mm, neigbar ± 15° Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, mit weicher Handauflage in blau, Ausladung max.: 430 mm Gewicht: 20 kg	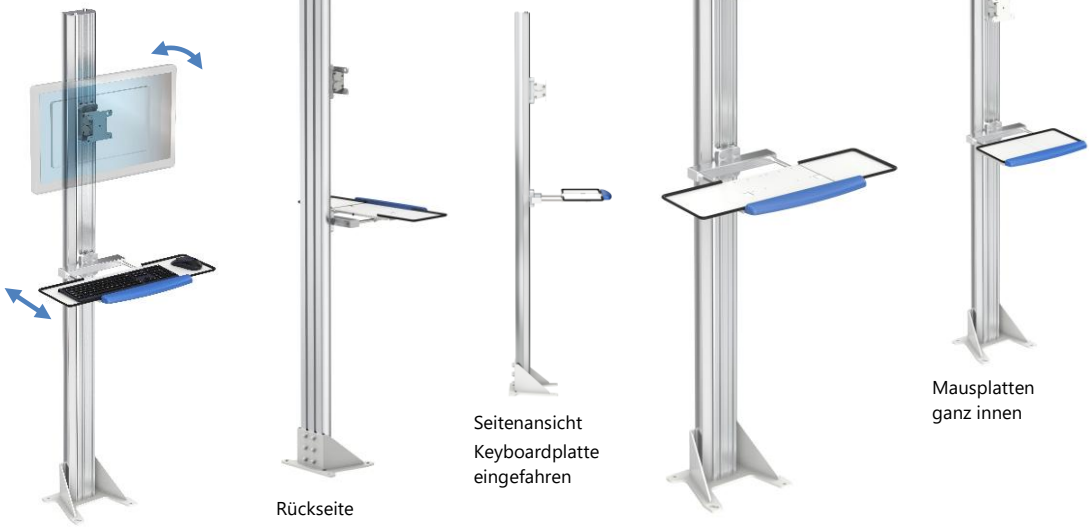 Rückseite Seitenansicht Keyboardplatte eingefahren Mausplatten ganz innen
M-20152 **mit M-15888** **+ K-20378** **+ M-5513-A**	Monitorhalter: Ausladung 99 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15° Klapp-Keyboardplatte mit weicher Handauflage in anthrazit, Ausladung max.: 465 mm Gewicht: 20 kg	 Rückseite Seitenansicht Keyboardplatte hochgeklappt Keyboardplatte hochgeklappt

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Steh-Arbeitsplätze mit Höhenverstellung

• smart-lift mit Standfuß freistehend oder smart-lift mit Standfuß und Wandabstützung. Monitor bis 50 kg

Monitorhalter: Ausladung 115 mm, in der Neigung justierbar 0 / +10°. Auslösung Höhenverstellung am Haltegriff.

Höhe der Systemteile justierbar am Profil smart-lift. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-25111 **+ M-25027** **+ Z-25009**	Standfuß: B 300 x T 260 x H 8/158 mm Gewicht: 30,5 kg	Seitenansicht Lift vollständig eingefahren 380 mm
K-25110 **+ M-25027** **+ Z-25009**	Standfuß: B 245 x T 108 x H 6 mm Wandplatte: 440 x 102 x 3 mm Gewicht: 27 kg	Seitenansicht Lift vollständig eingefahren 380 mm

SIC
Schnell Innovativ Clever

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Monitorhalterungen an Decke, auf Rollwagen oder auf Tisch

• Lift an Decke mit Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbarer Keyboardplatte).

Monitor bis 25 kg oder bis 20 kg

Passend dazu: Blende für abgehängte Decke:

M-20495

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°
Höhenverstellbar max. 380 mm. Arretierung mit Sterngriff. Mit Haltestange
Verstärkte Anbindung an Decke für gerundete Trägerschiene mit Kabelkanal
Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-5090 - 1000 Trägerschiene L = 1000 mm **K-5090 - 1500** Trägerschiene L = 1500 mm	Lift an Decke, **für Monitor bis 25 kg** Gewichtsentlastung über Gasfeder Ausladung Monitorhalter: 125 mm Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 9,5 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 10,8 kg	Darstellungen mit Trägerschiene L = 1000 mm
K-5091 - 1000 Trägerschiene L = 1000 mm **K-5091 - 1500** Trägerschiene L = 1500 mm	Lift an Decke, **für Monitor bis 20 kg** mit Keyboardplatte Gewichtsentlastung über Gasfeder Ausladung Monitorhalter: 175 mm Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Handauflage in blau, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Tragfähigkeit: bis 5 kg Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 13,5 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 14,8 kg	Darstellungen mit Trägerschiene L = 1000 mm

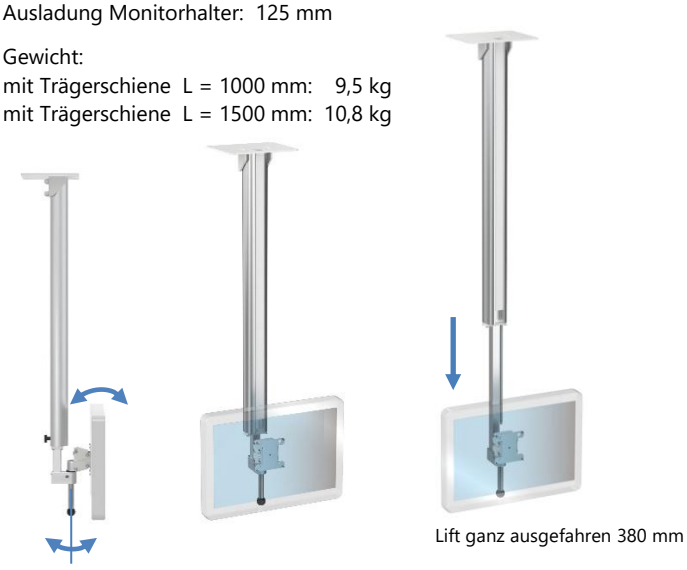

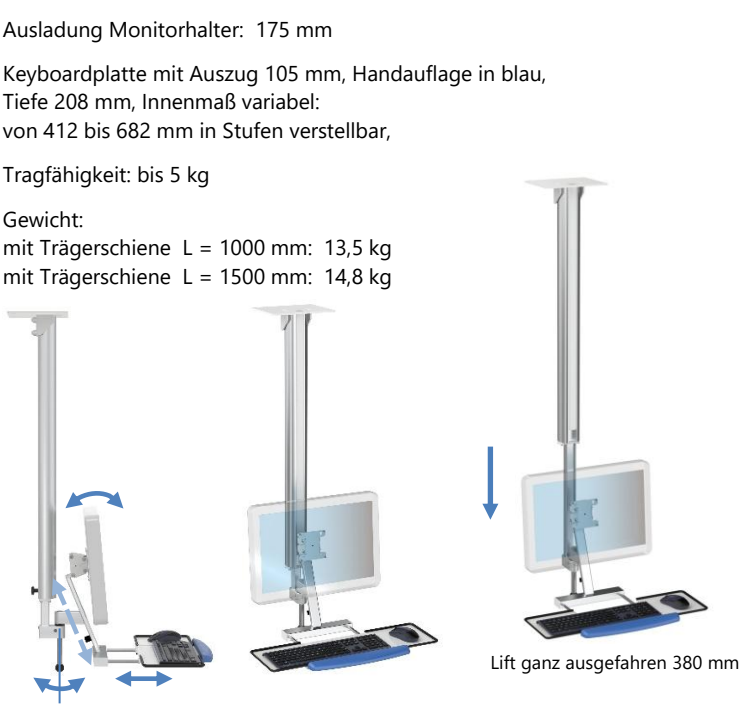

SIC
Schnell Innovativ Clever

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung an Decke (mit oder ohne Schwenkarm).

Monitor bis 25 kg oder bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Anbindung an Decke, Trägerschiene mit Kabelkanal, L = 1500 mm

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Passende Blende
für abgehängte Decke:
auf Anfrage

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-20755	**Monitorhalter bis 25 kg**, an Decke Trägerschiene gerundet: Breite 86 mm x Tiefe 64 mm Ausladung: 160 mm Gewicht: 9,5 kg	
K-22751 **- 1000 N** (bis 11 kg) **K-22751** **- 1700 N** (bis 16 kg)	**Monitorhalter bis 11 oder 16 kg***, mit Schwenkarm, an Decke Trägerschiene: Breite 132 mm x Tiefe 76 mm Ausladung max.: 610 mm Schwenkarm mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 335 mm, +/-35°, Ausladung max. 450 mm Gewicht: 20 kg	

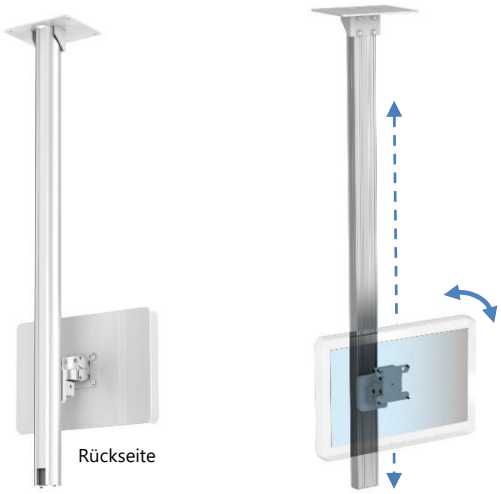

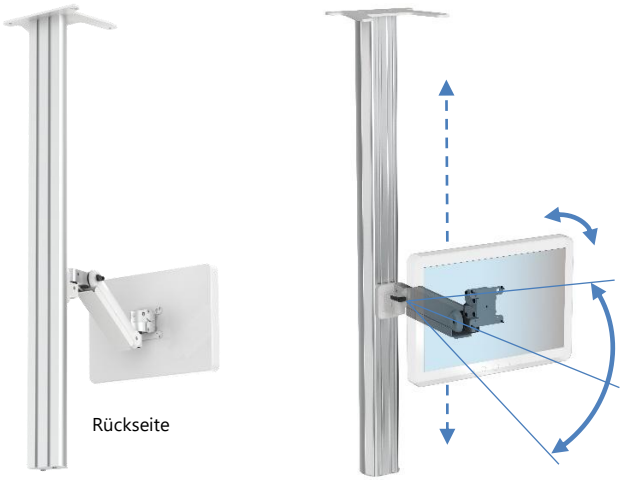

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Großdisplay-Halterung an Decke oder auf Rollwagen.
Geeignet für Bildschirmgröße bis 85“

VESA bis 600 x 400 mm, neigbar. Einfache Einhängung und Befestigung des Bildschirms.

Trägerschiene kompakt, mit 2 integrierten Kabelkanälen, L = 1500 mm. Farbe: RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-6016	**Großdisplay-Halterung bis 35 kg**, an Decke Ausladung (bis Trägerschiene): wahlweise 24 oder 54 mm Neigbar: +2 / -10° (bei Ausladung 24 mm) oder +8 / -10° (bei Ausladung 54 mm) Befestigung an Decke über verstärkte Halterung Tragfähigkeit: bis 35 kg. Gewicht: 18 kg 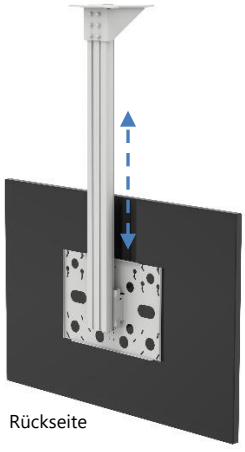 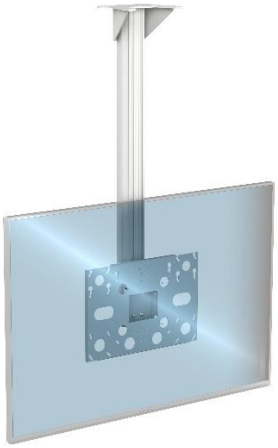	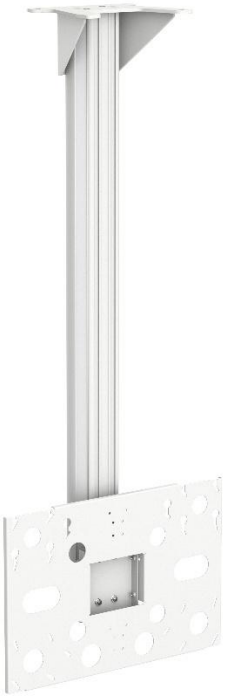
K-6021	**Großdisplay-Halterung bis 50 kg**, auf Rollwagen Ausladung (bis Trägerschiene): 54 mm. Neigbar: +10 / -10° Rollwagen mit Trägerschiene kompakt, L = 1500 mm, mit 2 integrierten Kabelkanälen und Griff, Doppel-Rollen frei beweglich, D = 100 mm, vordere Rollen feststellbar, Breite: 570 mm, Tiefe: 490 mm. Leergewicht: 13 kg Gegengewicht notwendig, je nach Displaygewicht separat dazu bestellen! Tragfähigkeit: bis 50 kg. Gewicht: 20 kg 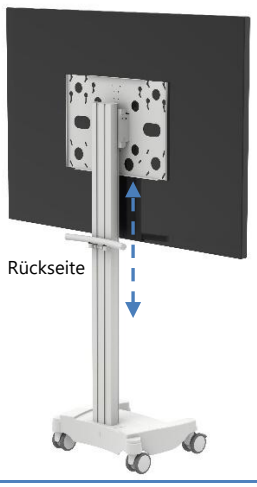 	

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalter auf Tisch. Monitor bis 25 kg oder bis 20 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, neigbar ± 15°

Farben: natur eloxiert + Edelstahl + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-20921	Tischfuß **für Monitor bis 25 kg** In der Höhe verstellbar über Profilschräge: ca. 40 mm Maße ca.: B 310 x T 225 x H 390 / 430 mm Gewicht: 3,3 kg	
K-20922	Tischfuß **für 2 Monitore bis 25 kg** In der Höhe verstellbar über Profilschräge: ca. 40 mm Maße ca.: B 310 / 726 x T 225 x H 390 / 430 mm. Gewicht: 8 kg 	
K-30791	Tischfuß **für Monitor bis 20 kg** Maße ca.: B 290 x T 550 / 445 x H 410 mm Monitorhalter mit ausziehbarer Keyboardplatte, drehbar ± 360° Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, weiche Handauflage in blau, Tragfähigkeit: bis 5 kg Gewicht: 5,8 kg Rückseite	Platten ganz außen montiert

Normschienen nicht im Lieferumfang enthalten

Kabelmanagement und Zubehör

• Zur Montage an Normschiene

Farben: natur eloxiert + schwarz + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21545_weiss	Kabelhalterkralle **an waagerechte Schiene** **25 x 10 mm oder 35 x 8 mm** Breite der Kralle: ca. 145 mm Gewicht: 0,5 kg	
K-21555	Kabelhalterkralle mit Sterngriffklemmung, **an waagrechte Normschiene** **25 x 10 mm** Breite der Kralle: ca. 145 mm Gewicht: 0,7 kg	
K-21556_weiss	Kabelhalterkralle **an senkrechte Normschiene** **25 x 10 mm** Breite der Kralle: ca. 145 mm Gewicht: 0,6 kg	
M-20262 – 50_WS **M-20262 – 100_WS**	Kabelclip, 50 Stück, weiß **an waagrechte Normschiene 25 x 10 mm** Breite: 23 mm. Gewicht: 0,4 kg (8 g /Stück) Kabelclip, 100 Stück, weiß **an waagrechte Normschiene 25 x 10 mm** Breite: 23 mm. Gewicht: 0,8 kg (8 g/Stück)	Seitenansicht

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Nutenabdeckung

Farbe: weiß

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
Z-10610 Z.B. für K-21814 1x zu bestellen. für K-22007 3x zu bestellen	**Nutenabdeckung** **für Profil Trägerschiene** Set á 2 Stück Länge jeweils 1000 mm Zur Abdeckung der Nuten Farbe: Weiß	 Detail

Konditionen

- Kombinationen können auf Kundenwunsch und individuellen Bedarf zusammengestellt werden.
- Entwicklung von Produktvarianten und kundenspezifischen Sonderanfertigungen -> Preis auf Anfrage.
- Lieferung ab Werk.
- Mechanische Teile: 3 Jahre Herstellergarantie (Verschleißteile und Gasfedern ausgeschlossen).
- Warenrücknahme nur in ordnungsgemäßem Zustand und Originalverpackung, gegen Berechnung von 25% vom Netto-Warenwert.
- Standardfarbe Kunststoffteile: weiß und schwarz.
- Standardfarbe pulverbeschichtete Teile: RAL 9010 Reinweiß matt, feinstrukturiert.
- Aluminiumteile: natur eloxiert.
- Produkt kann von der Darstellung abweichen.
- Bei allen Darstellungen mit Geräten: Geräte nicht im Lieferumfang enthalten.
- Alle Angaben ohne Gewähr.

Besuchen Sie unsere Website

www.sic-design.de